

S48-300-HMT

概要:

高精度

良好的线性

快速的响应

对零点漂移有效的抑制

电磁阀使用寿命 ≥ 100 万次

全球化的零配件供应——传感器、分流器、精密电阻等关键部件日本进口

通讯接口优势

多台控制器可以同时运行


编号	项目	S48 300/HMT
1	流量规格	(10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500)mL/min; (1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50) L/min
2	调节阀类型	电磁调节阀
3	调节阀静止状态	常闭
4	安装角度	任意
5	流量控制范围	2%~100%
6	准确度	$\pm 1.0\%$ S.P. ($\geq 30\%$ F.S.) $\pm 0.30\%$ F.S. ($< 30\%$ F.S.)
7	线性	$\pm 0.5\%$ F.S.
8	重复精度	$\pm 0.2\%$ F.S.
9	响应时间	$\leq 1s$
10	工作压差范围	(0.05~0.3) MPa ($< 10L/min$): (0.1~0.3) MPa (10~50)L/min; (0.15~0.3)MPa 50L/min
11	耐压	$\pm 3MPa$
12	工作环境温度	55°C~50°C
13	精度保证温度	15°C~35°C
14	接触气体材料	316L, PTFE, Viton 或其他
15	漏率	$< 1 \times 10^{-8}$ Pa·m ³ /s
16	接头	Swagelok: $\Phi 6mm$, 1/4" VCR: 1/4" 或其他 数字: RS232/RS485
17	输入信号	模拟: (0~+5.00) V, 输入阻抗 $> 100K \Omega$
18	输出信号	VCR: 1/4" 3/8" 数字: RS232/RS485 模拟: (0~+5.00) V, 负载能力 $\leq 3mA$

地址: 天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层

电话: 022-86393578 传真: 022-27984101 邮箱: zx@tjbily.com

- 19 通讯接口 数字: RS232/RS485 波特率: 4800/9600/19200Bps
协议从机 设备号可选范围: 0~15
- 20 供电电源 $\pm 15V$ ($\pm 5\%$)
(+15V, 150mA; -15V, 200mA)
- 21 重量 0.9

S48 300/HMT 安装尺寸图:

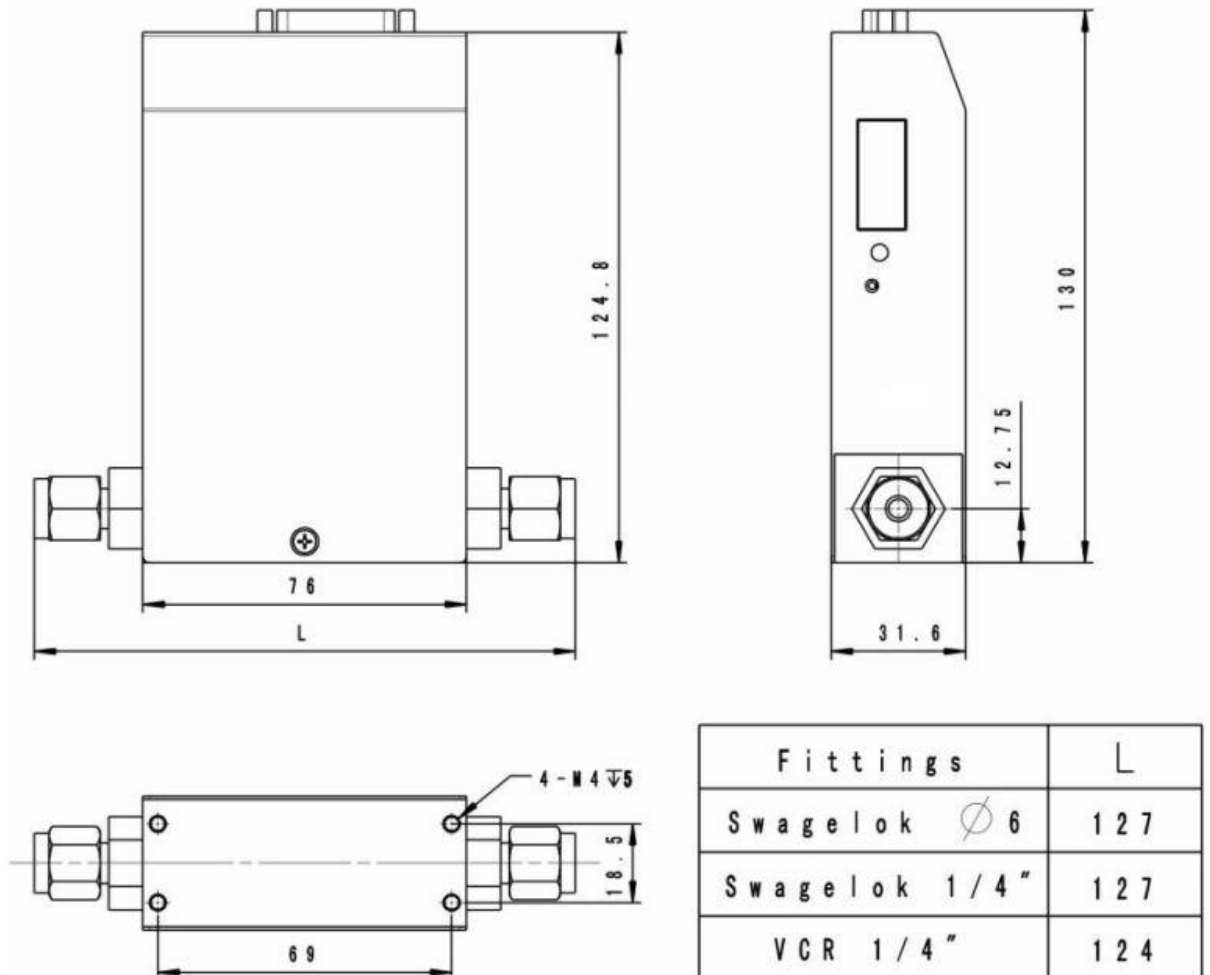

地址: 天津市西青区创新六路 2 号华鼎一号 2 号楼 2 门 3 层

电话: 022-86393578 传真: 022-27984101 邮箱: zx@tjbily.com